CH. S(B)卧式附三相(刹车)马达减速机

产品参数:

额定功率:100W-3700W

电 压:220V/380V

频 率:50/60Hz

减 速 比:1/3-1/200

安装方式:卧式

产品详细参数

卧式附三相 HORIZONTAL TYPE

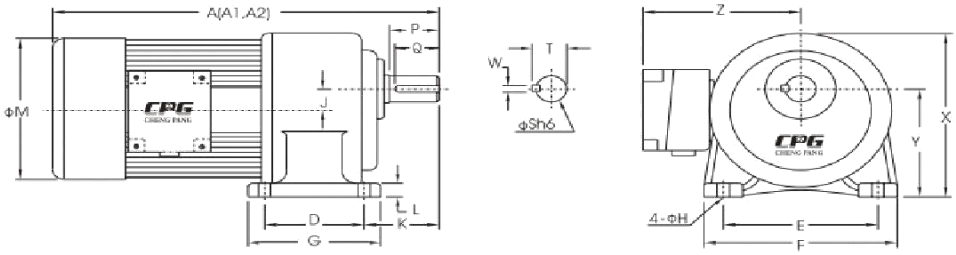

出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT

型番 SIZE(S)	出力軸 SHAFT		鍵槽 KEYWAY			鍵 KEY
	Sh6	P	W	T	Q	SPEC'
18	φ18	30	5	20.2	27	5 * 5 * 27
22	φ22	40	7	25	35	7 * 7 * 35
28	φ28	45	7	31.1	40	7 * 7 * 40
32	φ32	55	10	35.5	50	10 * 8 * 50
40	φ40	65	10	43.5	60	10 * 8 * 60
50	φ50	80	14	54	75	14 * 9 * 75

適用機型 APPLICABLE MODELS : CH..S , CH..ST , CH..SB , CH..STB , CV..S , CV..ST , CV..SB , CV..STB

卧式 HORIZONTAL TYPE (Dimension in mm)

馬力 KW	減速比 RATIO	本體 CODE	型番 SIZE(S)	A	A1	A2	D	E	F	G	H	J	K	L	M	X	Y	Z
100W 1/8 HP	3-50	1 #	18	250	250	250	40	110	135	65	9	16	50	10	133	138	88.5	120
	60-200	2 #	22	280	280	280	65	130	158	90	11	17.5	60	13	133	152	97.5	120
200W 1/4 HP	3-10	1 #	18	285	285	285	40	110	135	65	9	16	50	10	133	138	88.5	120
	15-90	2 #	22	315	315	315	65	130	158	90	11	17.5	60	13	133	152	97.5	120
	100-200	3 #	28	350	350	350	90	140	178	120	11	23	68	17	133	178	116	120
400W 1/2 HP	3-10	2 #	22	330	330	330	65	130	158	90	11	17.5	60	13	167	152	97.5	135
	15-90	3 #	28	360	360	360	90	140	178	120	11	23	68	17	167	178	116	135
	100-200	4 #	32	395	395	395	130	170	210	165	13	30	70	23	167	212	140	135
750W 1 HP	3-25	3 #	28	380	380	380	90	140	178	120	11	23	68	17	167	178	116	135
	30-120	4 #	32	410	410	410	130	170	210	165	13	30	70	23	167	212	140	135
	125-200	5 #	40	465	465	465	150	210	265	198	15	36	89	24	167	250	162	135
1500W 2 HP	3-30	4 #	32	450	450	450	130	170	210	165	13	30	70	23	192	212	140	146
	40-100	5 #	40	510	510	510	150	210	265	198	15	36	89	24	192	250	162	146
	110-180	6 #	50	560	560	560	170	265	321	238	18	51	120	31.5	192	308	200	146
2200W 3 HP	3-40	5 #	40	520	520	520	150	210	265	198	15	36	89	24	220	250	162	160
	45-100	6 #	50	580	580	580	170	265	321	238	18	51	120	31.5	220	308	200	160
3700W 5 HP	3-10	5 #	40	560	560	560	150	210	265	198	15	36	89	24	220	250	162	160
	15-60	6 #	50	620	620	620	170	265	321	238	18	51	120	31.5	220	308	200	160

公司名称：上海梁瑾机电设备有限公司 联系人：盛志豪 15021432841 021-60538381

CH..S（B）卧式高速比附三相(刹车）马达减速机

产品参数：

额定功率:100W-1500W

电 压:220V/380V

频 率:50/60Hz

减 速 比:1/3-1/1800

安装方式:卧式

产品详细参数

卧式高速比 HORIZONTAL HIGH RATIO TYPE

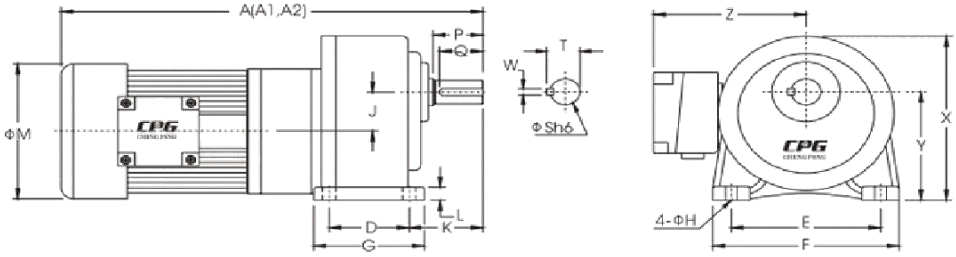

出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT

型番 SIZE(S)	出力軸 SHAFT		鍵槽 KEYWAY			鍵 KEY
	S h6	P	W	T	Q	SPEC'
28	ϕ28	45	7	31.1	40	7 * 7 * 40
32	ϕ32	55	10	35.5	50	10 * 8 * 50
40	ϕ40	65	10	43.5	60	10 * 8 * 60
50	ϕ50	80	14	54	75	14 * 9 * 75

適用機型 APPLICABLE MODELS : CH..S , CH..ST , CH..SB , CH..STB , CV..S , CV..ST , CV..SB , CV..STB ,

卧式高速比 HORIZONTAL HIGH RATIO TYPE (Dimension in mm)

馬力 KW	減速比 RATIO	本體 CODE	型番 SIZE(S)	A	A1	A2	D	E	F	G	H	J	K	L	M	X	Y	Z
100W 1/8 HP	250-1800	1#+3#	28	370	370	370	90	140	178	120	11	39	68	17	133	178	116	120
200W 1/4 HP	250-1800	2#+4#	32	470	470	470	130	170	210	165	13	47.5	70	23	133	212	140	120
400W 1/2 HP	250-1800	3#+5#	40	550	550	550	150	210	265	198	15	59	89	24	167	250	162	135
750W 1 HP	250-1800	3#+6#	50	620	620	620	170	265	321	238	18	74	120	31.5	167	308	200	135
1500W 2HP	250-1800	4#+6#	50	690	690	690	170	265	321	238	18	81	120	31.5	192	308	200	146

公司名称：上海梁瑾机电设备有限公司
联系人：盛志豪 手机:15021432841
QQ:208611419
电话:021-60538381 传真:021-57872573
网址：http://www.lianjin-blower.com www.lijszh.com

地址：中国上海上海市松江区茜蒲路 850 弄 33 号

CH..AT(B) 卧式单相半密铁壳减速电机（刹车）

产品参数：

额定功率:100W-1500W

电 压:110V/220V

频 率:50/60HZ

减 速 比:1/3-1500

安装方式:卧式

产品详细参数

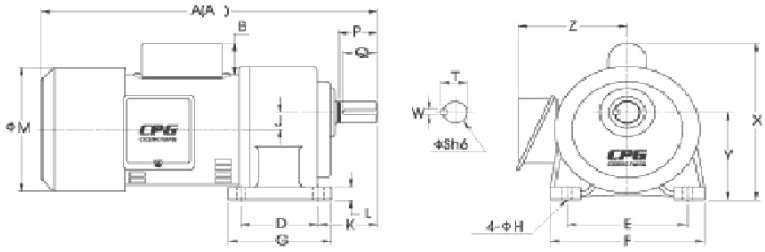

出力軸尺寸					
出力軸		鍵槽			鍵
Sh6	P	W	T	Q	SPEC'
ϕ18	30	5	20.2	27	5*5*27
ϕ22	40	7	25	35	7*7*35
ϕ28	45	7	31.1	40	7*7*40
ϕ32	55	10	35.5	50	10*8*50
ϕ40	65	10	43.5	60	10*8*60
ϕ50	80	14	54	75	14*9*75

適用機型：CH..AT, CH..ATB

馬力	減速比	框號	型番(S)	A	B	D	E	F	G	H	J	K	L	M	X	Y	Z
100W 1/8HP	3-50	1#	18	250		40	110	135	65	9	16	50	10	127	138	88.5	120
	60-200	2#	22	280		65	130	158	90	11	17.5	60	13	127	152	97.5	120
200W 1/4HP	3-10	1#	18	280		40	110	135	65	9	16	50	10	127	138	88.5	120
	15-90	2#	22	310		65	130	158	90	11	17.5	60	13	127	152	97.5	120
	100-170	3#	28	340		90	140	178	120	11	23	68	17	127	178	116	120
400W 1/2HP	3-10	2#	22	360	42	65	130	158	90	11	17.5	60	13	167	200	97.5	135
	15-90	3#	28	390	42	90	140	178	120	11	23	68	17	167	212	116	135
	100-200	4#	32	425	42	130	170	210	165	13	30	70	23	167	228	140	135
750W 1HP	3-25	3#	28	410	48	90	140	178	120	11	23	68	17	167	222	116	135
	30-120	4#	32	445	48	130	170	210	165	13	30	70	23	167	238	140	135
	125-200	5#	40	500	48	150	210	265	198	15	36	89	24	167	257	162	135
1500W 2HP	3-30	4#	32	450	48	130	170	210	165	13	30	70	23	177	250	140	146
	40-100	5#	40	500	48	150	210	265	198	15	36	89	24	177	250	162	146
	105-120	6#	50	560	48	170	265	321	238	18	51	120	31.5	177	306	200	146

公司名称：上海梁瑾机电设备有限公司 联系人：盛志豪 15021432841 021-60538381

CH..SD 卧式附三相铝壳（送电刹车）马达减速机

产品参数:

额定功率:null

电 压:卧式

频 率:100W-1500W

减 速 比:1/3-1/200

安装方式:220V/380V

产品详细参数

卧式附三相 HORIZONTAL TYPE

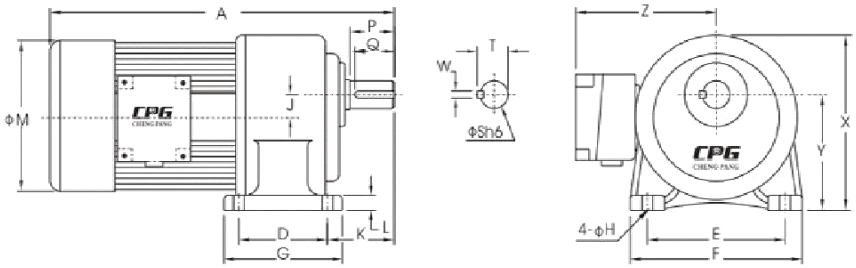

出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT

型番 SIZE(S)	出力軸 SHAFT		鍵槽 KEYWAY			鍵 KEY
	S h6	P	W	T	Q	SPEC'
18	ϕ18	30	5	20.2	27	5*5*27
22	ϕ22	40	7	25	35	7*7*35
28	ϕ28	45	7	31.1	40	7*7*40
32	ϕ32	55	10	35.5	50	10*8*50
40	ϕ40	65	10	43.5	60	10*8*60
50	ϕ50	80	14	54	75	14*9*75

適用機型 APPLICABLE MODELS : CH..SD , CH..STD , CV..SD , CV..STD

卧式附三相 HORIZONTAL TYPE (Dimension in mm)

馬力 KW	減速比 RATIO	剎車器 BRAKE TYPE	型番 SIZE(S)	A	D	E	F	G	H	J	K	L	M	X	Y	Z
100W 1/8HP	3-50	S 50	18	280	40	110	135	65	9	16	50	10	133	138	88.5	120
	60-200		22	310	65	130	158	90	11	17.5	60	13	133	152	97.5	120
200W 1/4HP	3-10	M10	18	315	40	110	135	65	9	16	50	10	133	138	88.5	120
	15-90		22	345	65	130	158	90	11	17.5	60	13	133	152	97.5	120
	100-200		28	375	90	140	178	120	11	23	68	17	133	178	116	120
400W 1/2HP	3-10	M10	22	360	65	130	158	90	11	17.5	60	13	167	152	97.5	135
	15-90		28	390	90	140	178	120	11	23	68	17	167	178	116	135
	100-200		32	425	130	170	210	165	13	30	70	23	167	212	140	135
750W 1HP	3-25	M20	28	420	90	140	178	120	11	23	68	17	167	178	116	135
	30-120		32	455	130	170	210	165	13	30	70	23	167	212	140	135
	125-200		40	510	150	210	265	198	15	36	89	24	167	250	162	135
1500W 2HP	3-30	M20	32	500	130	170	210	165	13	30	70	23	192	212	140	146
	40-100		40	550	150	210	265	198	15	36	89	24	192	250	162	146
	110-180		50	605	170	265	321	238	18	51	120	31.5	192	308	200	146

CV..S（B）立式附三相（刹车）马达减速机

产品参数：

额定功率：100W-3700W

电 压：220V/380V

频 率：50/60Hz

减 速 比：1/3-1/200

安装方式：立式

产品详细参数

CV..S（B）立式附三相（刹车）马达减速机

立式附三相 VERTICAL TYPE

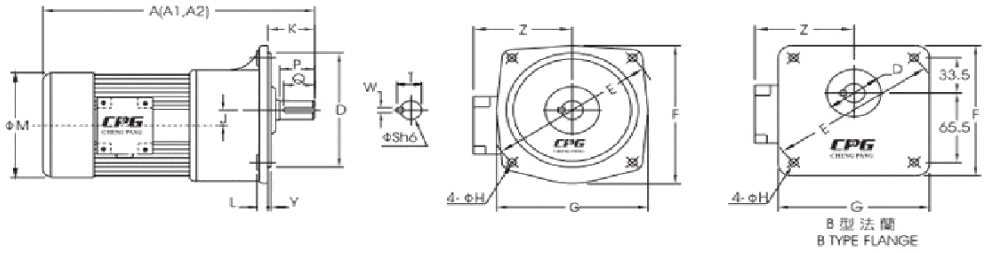

出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT

型番 SIZE(S)	出力軸 SHAFT		鍵槽 KEYWAY			鍵 KEY
	S h6	P	W	T	Q	SPEC'
18	ϕ18	30	5	20.2	27	5 * 5 * 27
22	ϕ22	40	7	25	35	7 * 7 * 35
28	ϕ28	45	7	31.1	40	7 * 7 * 40
32	ϕ32	55	10	35.5	50	10 * 8 * 50
40	ϕ40	65	10	43.5	60	10 * 8 * 60
50	ϕ50	80	14	54	75	14 * 9 * 75

適用機型 APPLICABLE MODELS : CH..S , CH..ST , CH..SB , CH..STB , CV..S , CV..ST , CV..SB , CV..STB

立式 VERTICAL TYPE (Dimension in mm)

馬力 KW	減速比 RATIO	本體 CODE	型番 SIZE(S)	A	A1	A2	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Y	Z
100W 1/8 HP	3-50	1 #	*18	250	250	250	50	140	120	120	9	16	40	12	133	6	120
	60-200	2 #	22	280	280	280	148	185	175	165	11	17.5	48	12	133	3	120
200W 1/4 HP	3-10	1 #	*18	285	285	285	50	140	120	120	9	16	40	12	133	6	120
	15-90	2 #	22	315	315	315	148	185	175	165	11	17.5	48	12	133	3	120
	100-200	3 #	28	350	350	350	170	220	205	195	12	23	58	13	133	3	120
400W 1/2 HP	3-10	2 #	22	330	330	330	148	185	175	165	11	17.5	48	12	167	3	135
	15-90	3 #	28	360	360	360	170	220	205	195	12	23	58	13	167	3	135
	100-200	4 #	32	395	395	395	185	255	248	225	15	30	65	16	167	3	135
750W 1 HP	3-25	3 #	28	380	380	380	170	220	205	195	12	23	58	13	167	3	135
	30-120	4 #	32	410	410	410	185	255	248	225	15	30	65	16	167	3	135
	125-200	5 #	40	465	465	465	230	310	291	272	15	36	85	21	167	5	135
1500W 2 HP	3-30	4 #	32	450	450	450	185	255	248	225	15	30	65	16	192	3	146
	40-100	5 #	40	510	510	510	230	310	291	272	15	36	85	21	192	5	146
	110-180	6 #	50	560	560	560	280	390	372	342	18	51	92	25	192	5	146
2200W 3 HP	3-40	5 #	40	520	520	520	230	310	291	272	15	36	85	21	220	5	160
	45-100	6 #	50	580	580	580	280	390	372	342	18	51	92	25	220	5	160
3700W 5 HP	3-10	5 #	40	560	560	560	230	310	291	272	15	36	85	21	220	5	160
	15-60	6 #	50	620	620	620	280	390	372	342	18	51	92	25	220	5	160

備註：A ：三相鋁殼馬達 . WITH 3-PHASE ALUMINUM MOTOR.　A1：三相鐵殼馬達 . WITH 3-PHASE STEEL PLATE MOTOR.
A2：三相馬達附剎車器 . WITH 3-PHASE BRAKE MOTOR .　* ：屬於B型出力法蘭 . BELONG TO B TYPE OUTPUT FLANGE .